



2019

codent
Let's smile together

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'AUTOCLAVE



AQUILO 20 À LA RENCONTRE DE LA PERFECTION

L'AQUILO 20, grâce à sa construction, offre enfin la possibilité d'accéder aux cycles de stérilisation de classe B en un temps record et avec un résultat de stérilisation très élevé.

Le nouveau système innovant « vacuum + venturi », extrêmement puissant, permet de pressuriser le réservoir en très peu de temps alors que d'autres appareils prennent beaucoup plus de temps pour effectuer la même opération. Sans une évacuation maximale de l'air, la vapeur ne peut pas se propager complètement ou complètement.

L'ajout de la pressurisation rapide et totale permet d'obtenir un temps d'action rapide qui facilite pleinement la pénétration homogène de la vapeur avec le meilleur résultat de stérilisation.

NOUVEAU «VACUUM + VENTURI»

Le nouveau système innovant «vacuum + venturi» offre une fiabilité incomparable et pour un nombre de cycles supérieur à tous les modèles existants.

L'autoclave de l'AQUILO 20 répond aux exigences de la norme européenne EN-13060.

MAINTENANCE, HYGIÈNE & STÉRILISATION



CHAMBRE INNOVANTE DE 20 LITRES À DOUBLE PARI POUR UNE TRANSMISSION RAPIDE ET UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE MAXIMALE.



NOUVEAU SYSTÈME DE POMPE INNOVANTE «INNOVATIVE VACUUM + BY VENTURI» PLUS RAPIDE ET PLUS PUISSANT



SÉCHAGE RAPIDE INTERNE ET EXTERNE DES INSTRUMENTS



LE SUPPORT ROTATIF PERMET 5 PLATEAUX STANDARDS OU 3 CASSETTES STANDARDS.



CYCLE RAPIDE



CONNEXION À L'EAU DE VILLE



SYSTÈME INTÉGRÉ INTERNE POUR TRAITEMENT DE L'EAU POUR UNE EAU DÉMINÉRALISÉE DE HAUTE QUALITÉ



PORTE ÉLECTRIQUE



ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE RAPPORTS DE CYCLES SUR PORT USB



CONNECTIVITÉ INTERNET VPN POUR ASSISTANCE À DISTANCE



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

AQUILO 20 OFFRE UNE NOUVELLE VISION DE LA STÉRILISATION

Aquilo 20, offre une seule chambre, qui a été incorporée dans une autre chambre, les deux chambres en acier inoxydable créant une double paroi. La double paroi étanche est remplie aux 3/4 d'eau déminéralisée, le système de chauffage spécial génère une température élevée pour chauffer une grande quantité d'eau en peu de temps, ce qui produit continuellement un très grand volume de vapeur de haute qualité prête à être injectée dans le réservoir de 20 litres.

La paroi intérieure de la première chambre étant en permanence très chaude par contact avec de l'eau à haute température, elle transmet ainsi une chaleur homogène élevée sur toute la surface du réservoir intérieur et permet à la vapeur injectée dans le réservoir de circuler physiquement sur toutes les surfaces des instruments à température ambiante ou froide ainsi que sur toutes les surfaces intérieures et extérieures des instruments rotatifs. Cette action offre le meilleur résultat de stérilisation.

La chambre double offre une efficacité d'action incomparable grâce à sa simple innovation technique où d'autres produits nécessitent de nombreux composants techniques qui risquent de tomber en panne et d'être fiables ou de se détériorer.

Les autoclaves sont toujours livrés avec un support pour plateaux ou cassettes. Le support rotatif permet d'y placer 5 plateaux standard ou 3 cassettes standard.



MAINTENANCE, HYGIÈNE & STÉRILISATION




LA GAMME DE PRODUITS D'HYGIENE CODENT

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE AVEC
LE PLUS HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE
ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

LA GAMME COMPLETE DE CODENT

Une hygiène parfaite, simple et rapide qui comprend le pré-lavage, le lavage, la désinfection, la lubrification et la stérilisation pour une plus grande sécurité pour vous et vos patients.

Codent vous offre une solution d'hygiène complète pour garantir la longévité et la performance de vos pièces à main, contre-angles, turbines et instruments manuels, ce qui se traduit par une meilleure longévité.

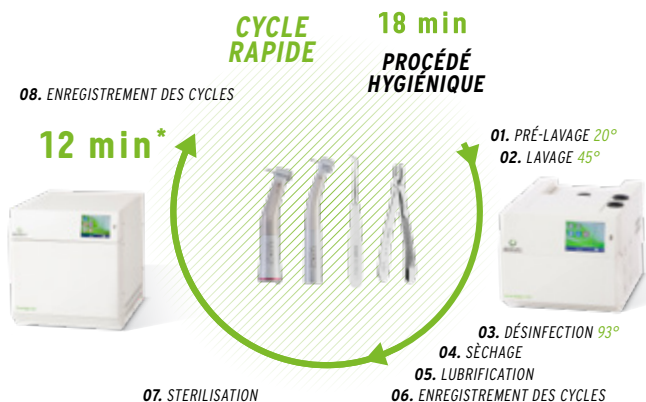

*B-FAST CYCLE DE STÉRILISATION RAPIDE 12 MIN - 2 KG

*B-STANDARD CYCLE DE STÉRILISATION 22 MIN - 5,5 KG

*B-PRION CYCLE DE STÉRILISATION 38 MIN - 5,5 KG

AU-DELÀ DE LA PERFORMANCE,

AEOLUS 6 ET AQUILIO 20 SONT ÉGALEMENT ENRICHIS
PAR UN DESIGN PUR ET INTELLIGENT

AEOLUS 6 Blanc Ref. 100 000
 Inox Ref. 100 100

PRODUITS & ACCESSOIRES (PRIX SUR DEMANDE) *Tous les prix ci-dessus sont TTC*

Ao clean Solution 6 bouteilles de 1 litre	Ref. 100 500
Huile d'entretien Huile, 6 bouteilles de 1 litre	Ref. 100 510
Ao clean Solution 1 bouteilles de 1 litre	Ref. 100 501
Huile d'entretien Huile, 1 bouteille de 1 litre	Ref. 100 511
Système de purification d'eau CO+	Ref. 100 520
Filtre à eau CO+	Ref. 100 521
Adaptateur Etype	Ref. 100 001
Adaptateur Sirona	Ref. 100 004
Adaptateur Kavo Multiflex	Ref. 100 003
Adaptateur NSK PTL	Ref. 100 002
Adaptateur NSK QD	Ref. 100 007
Adaptateur W&H Roto quick	Ref. 100 005
Adaptateur Bien Air Unifix	Ref. 100 006
Adaptateur pour ultrasonic HP Sirona Sironic TL	Ref. 100 008
Adaptateur pour ultrasonic HP Sirona Sironic	Ref. 100 009
Adaptateur pour ultrasonic HP EMS	Ref. 100 010
Adaptateur pour ultrasonic HP Sirona	Ref. 100 011
Adaptateur pour ultrasonic HP Satelec slim	Ref. 100 012
Adaptateur pour ultrasonic HP Satelec Newtron LED	Ref. 100 013
Adaptateur pour ultrasonic HP Satelec Newtron	Ref. 100 014
Adaptateur pour ultrasonic tips Sirona	Ref. 100 015
Adaptateur pour ultrasonic tips EMS	Ref. 100 016
Adaptateur pour ultrasonic tips Satelec	Ref. 100 017

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures (H x L x P)	344 x 320 x 500 mm
Capacité	jusqu'à 6 instruments
Poids net	30 kg
Tension CE	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Pression d'alimentation	3,5 bars
Capacité du tank à huile	300ml
Capacité du tank désinfection	300ml
Conformité à la norme européenne	EN-15883

AQUILIO 20 Blanc Ref. 200 000
 Inox Ref. 200 100

PRODUITS & ACCESSOIRES (PRIX SUR DEMANDE) *Tous les prix ci-dessus sont TTC*

Filtre à eau résine	Ref. 100 018
Filtre à eau VLU	Ref. 100 019

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures (H x L x P)	435 x 490 x 550 mm
Capacité de la chambre	20 litres
Poids net	50 kg
Tension CE	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Conformité à la norme européenne	EN-13060



codent

Let's smile together

